


Schéma zasklení

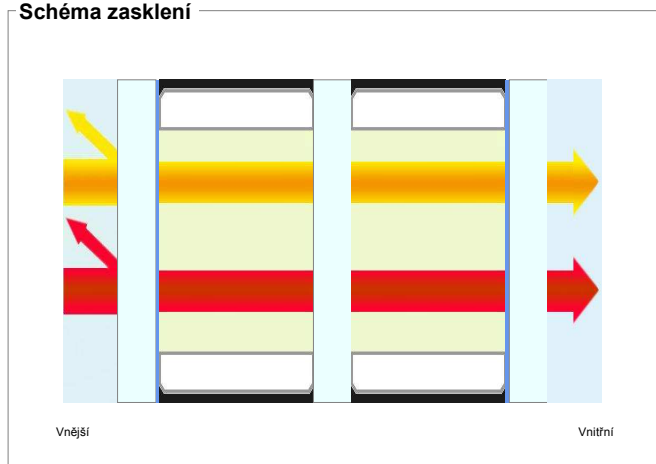

	První sklo	Druhé sklo	Třetí sklo
Plyn		Argon 90% 16,00mm	Argon 90% 16,00mm
Povlak			ECLAZ ONE
První tabule (sklo)	PLANICLEAR 4,00mm	PLANICLEAR 4,00mm	PLANICLEAR 4,00mm
Povlak	ECLAZ ONE		
Vrstva			
Povlak			
Druhá tabule (sklo)			
Povlak			

Neprůzvučnost

$R_w(C;Ctr) = 32(-1;-5)$ dB Akustické hodnoty podle normy EN 12758 a od oznámeného subjektu

Odolnost vůči vloupání EN356 : **NPD**

Výrobní rozměry

Nominální tloušťka : **44,0 mm**
Váha : **30,0 kg/m²**

Světelné faktory (EN410-2011) : (D65 2°)

Prostupnost : **70 %**
Vnější reflexe : **21 %**
Vnitřní reflexe : **21 %**

Podání barev :

Ra : **97** **Prostupnost**
Ra : **92** **Vnější reflexe**

Energetické faktory (EN410-2011) :

Prostupnost : **41 %**
Vnější reflexe : **39 %**
Vnitřní reflexe : **39 %**
Absorbce A1 : **12 %**
Absorbce A2 : **3 %**
Absorbce A3 : **5 %**

Solární faktory (EN410-2011) :

g : **0,47**
Stínící koeficient (SC) : **0,54**

Souč. prost. tepla (EN673-2011) - 0° vůči s vertikální pozici

Ug : **0,5 W/(m².K)**