


### Schéma zasklení

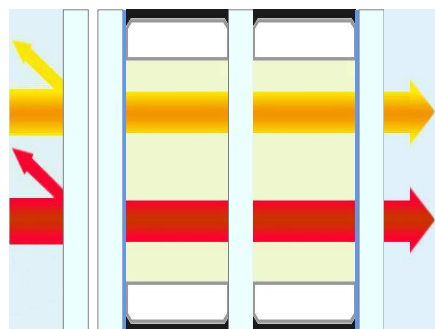

Vnější

Vnitřní

	První sklo	Druhé sklo	Třetí sklo
Plyn		Argon 90% 16,00mm	Argon 90% 16,00mm
Povlak			PLANITHERM XN
První tabule (sklo)	PLANICLEAR 4,00mm	PLANICLEAR 4,00mm	PLANICLEAR 4,00mm
Povlak			
Vrstva	PVB standard 1,52 mm		
Povlak			
Druhá tabule (sklo)	PLANICLEAR 4,00mm		
Povlak	PLANITHERM XN		

### Neprůzvučnost

$R_w(C;Ctr) = 38(-2;-6) \text{ dB}$  Akustika simulované hodnoty

Odolnost vůči vloupání EN356 : **P4A/NPD/NPD**

### Výrobní rozměry

Nominální tloušťka : **49,5 mm**  
Váha : **41,6 kg/m<sup>2</sup>**

### Světelné faktory (EN410-2011) : (D65 2°)

Prostupnost : **72 %**  
Vnější reflexe : **14 %**  
Vnitřní reflexe : **14 %**

### Podání barev :

Ra : **96** **Prostupnost**  
Ra : **94** **Vnější reflexe**

### Energetické faktory (EN410-2011) :

Prostupnost : **43 %**  
Vnější reflexe : **22 %**  
Vnitřní reflexe : **32 %**  
Absorbce A1 : **28 %**  
Absorbce A2 : **3 %**  
Absorbce A3 : **4 %**

### Solární faktory (EN410-2011) :

g : **0,49**  
Stínící koeficient (SC) : **0,56**

### Souč. prost. tepla (EN673-2011) - 0° vůči s vertikální pozici

Ug : **0,6 W/(m<sup>2</sup>.K)**